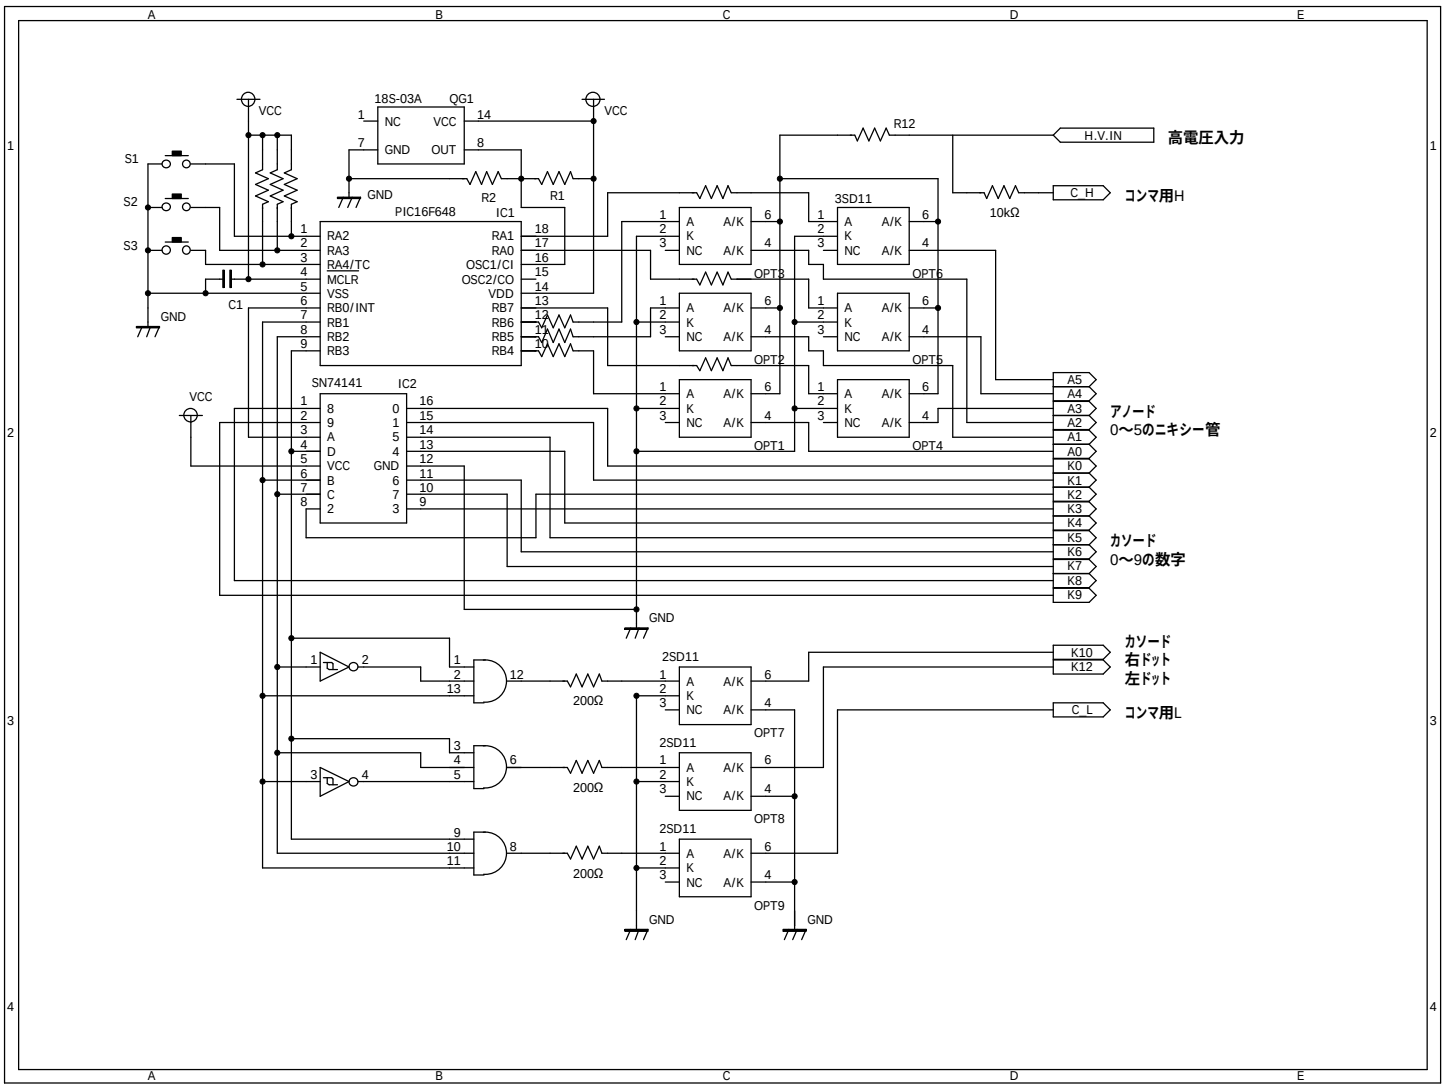
18S-03A
QG1
NC
VCC
GND
OUT
VCC
GND
R2
R1
PIC16F648
IC1
RA2
RA3
RA4/TC
MCLR
VSS
RB0/INT
RB1
RB2
RB3
RA1
RA0
OSC1/CI
OSC2/CO
VDD
RB7
RB6
RB5
RB4
S1
S2
S3
C1
GND
VCC
SN74141
IC2
VCC
GND
R12
H.V.IN
高電圧入力
10kΩ
C_H
コンマ用H
3SD11
OPT3
OPT6
OPT2
OPT5
OPT1
OPT4
A5
A4
A3
A2
A1
A0
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
アノード
0〜5のニキシー管
カソード
0〜9の数字
GND
K10
K12
カソード
右ドット
左ドット
C_L
コンマ用L
2SD11
OPT7
OPT8
OPT9
200Ω
200Ω
200Ω
GND
GND